




INFORMACIÓN LUMINICA	
REFERENCIA	TLE-C1205
TEM. COLOR	-
COLOR DE LA LUZ	-
LÚMENES	-
EFICIENCIA	-
CRI	-
TIPO DE CHIP	-
ÁNGULO DE APERTURA	-

INFORMACIÓN TÉCNICA	
REFERENCIA	TLE-C1205
MATERIALES	ALUMINIO ABS
ACABADO	ALUMINIO
RANGO DE TEMPERATURA	-20 ... +60°C
TENSIÓN DE ENTRADA	DC 12/24 V
POTENCIA DE SALIDA	12V-72W / 24V-144W
FRECUENCIA	50-60Hz
IP	IP20
FACTOR DE POTENCIA	-
MEDIDAS(mm)	130x64x24
VIDA ÚTIL (h)	-
ENCENDIDOS	-
CLASIFICACIÓN	A
CERTIFICADOS	CE, ROHS
GARANTÍA	2 años

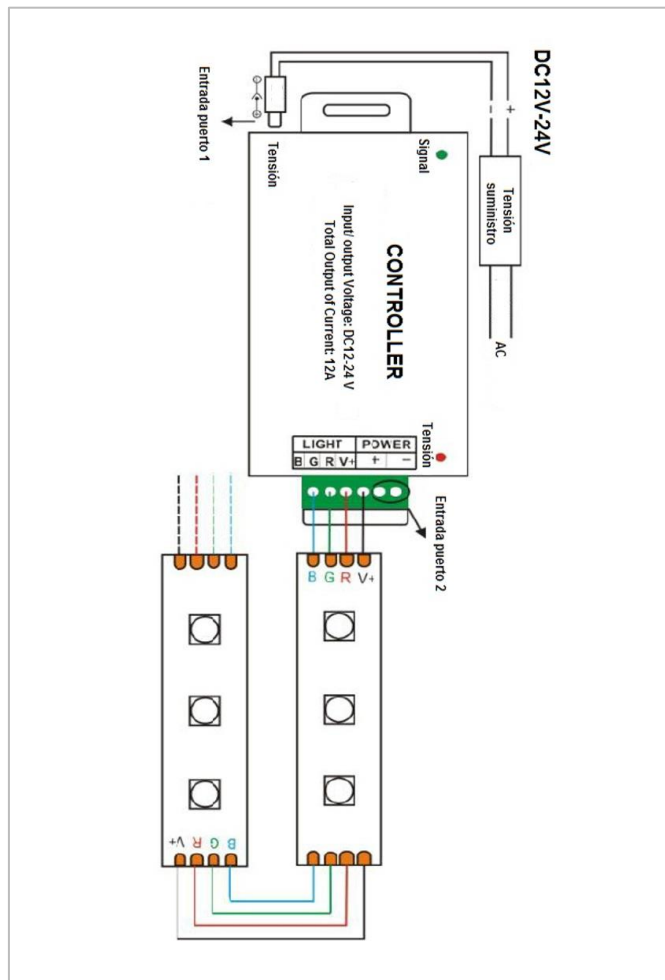

CERTIFICADOS		
CERTIFICADO	SÍMBOLO	NORMAS
CE		EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-2:2012 EN62493:2010 EN55015:2013 EN61547:2009 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013
ROSH		IEC 62321:2008 IEC 62321:2013



10/12/2019




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

TLE-C1205

INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES	
Temperatura de funcionamiento Working Temperature	-20 ... +60°C
Tensión de suministro Supply voltage	DC5V, 12V-24V (opcional)
Salidas Output	3 canales/ 3 channels
Modo de conexión Connecting mode	Ánodo común/ common anode (cátodo opcional)
Dimensiones externas External dimension	L130 x W64 x H24 mm
Dimensión embalaje Packing size	L137 x W80 x H54 mm
Peso neto Net weight	95 g.
Peso bruto Gross weight	105 g.
Consumo de energía estática Static power consumption	<1 W
Corriente de salida Output current	< 4 A (cada canal)
Potencia de salida Output power	5V:<30W, 12V:<72W, 24V:<144W

DC12V-24V

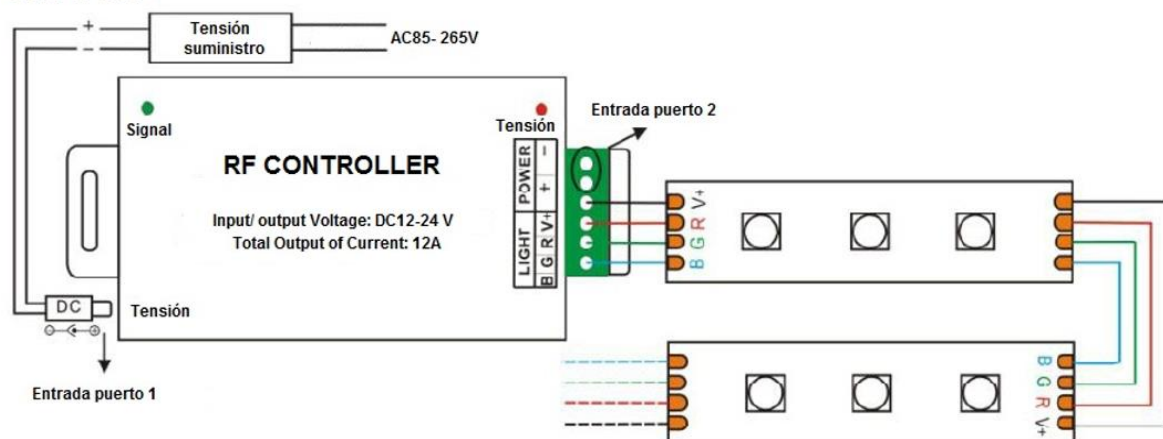



INFORMACIÓN CONTROL REMOTO



SIMBOLO	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN	SIMBOLO	DESCRIPCIÓN
	BRILLO/ BRIGHTNESS (16 in all)		BRILLO/ BRIGHTNESS (16 in all)		OFF		ON
	Static red Rojo estático		Static green Verde estático		Static blue Azul estático		Static white Blanco estático
	Static orange Naranja estático		Static pea green Verde pálido estático		Static dark blue Azul estático oscuro		Single color strobeflash Parpadeo colores
	Static dark yellow Amarillo oscuro estático		Static cyan Cian estático		Static brown Marrón estático		Single color gradual changing Cambio gradual color
	Static yellow Amarillo estático		Static light blue Azul claro estático		Static pink Rosa estático		3 base colors/ 7 colors fade change 3 colores base/ 7 cambio desvanecimiento de colores
	Static straw yellow Amarillo apagado estático		Static sky blue Azul cielo estático		Static purple Púrpura estático		3 base colors/ 7 colors jumpy 3 colores base/ 7 salto de colores

MANIPULACIÓN DEL DISPOSITIVO

<i>Español</i>	<i>English</i>
La tensión de suministro de este controlador es DC 12/24 V. NUNCA conectar a 220 V	Supply voltage of this product is DC 12/24 V. Never connect to others or AC 220 V
Antes de utilizar el control remoto infrarrojos, la película aislante debe ser eliminada	Before using the infrared remote control, the insulating film must be removed
El cable conductor debería estar conectado correctamente, de acuerdo con el diagrama de conexión indicado.	The conductor cable should be connected correctly, according to the indicated connection diagram

