




INFORMACIÓN LUMINICA	
REFERENCIA	TLE-C1215
TEM. COLOR	-
COLOR DE LA LUZ	-
LÚMENES	-
EFICIENCIA	-
CRI	-
TIPO DE CHIP	-
ÁNGULO DE APERTURA	-

INFORMACIÓN TÉCNICA	
REFERENCIA	TLE-C1215
MATERIALES	ALUMINIO ABS
ACABADO	ALUMINIO
RANGO DE TEMPERATURA	-20 ... +60°C
TENSIÓN DE ENTRADA	DC 12/24 V
POTENCIA DE SALIDA	12V-216W / 24V-432W
FRECUENCIA	50-60Hz
IP	IP20
FACTOR DE POTENCIA	-
MEDIDAS(mm)	82x65x24
VIDA ÚTIL (h)	-
ENCENDIDOS	-
CLASIFICACIÓN	A
CERTIFICADOS	CE, ROHS
GARANTÍA	2 años

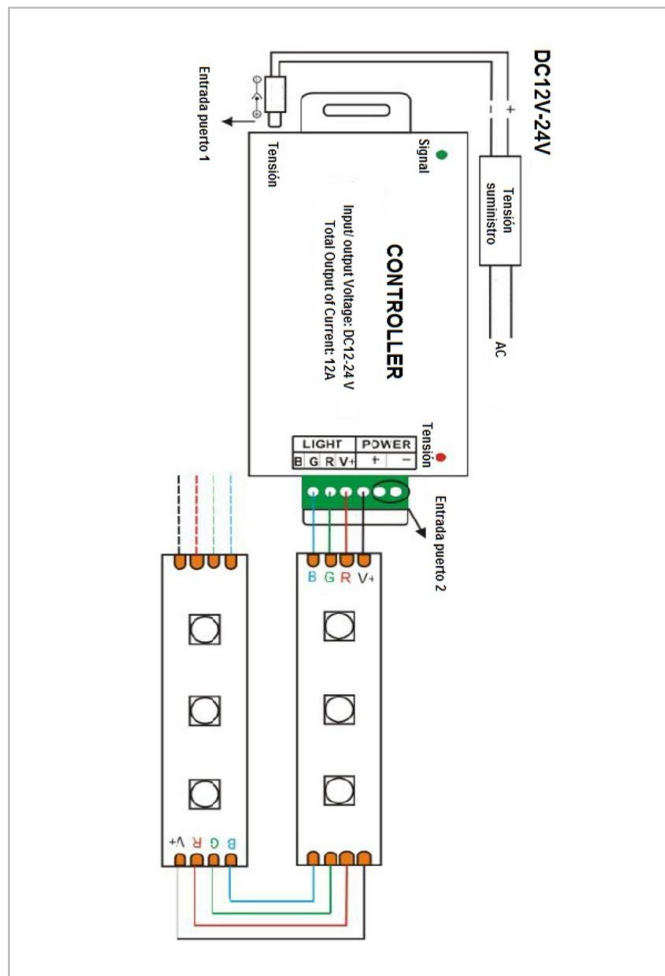

CERTIFICADOS		
CERTIFICADO	SÍMBOLO	NORMAS
CE		EN60598-1:2008+A11:2009 EN60598-2-2:2012 EN62493:2010 EN55015:2013 EN61547:2009 EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 EN61000-3-3:2013
ROHS		IEC 62321:2008 IEC 62321:2013



10/12/2019




ESPECIFICACIONES / SPECIFICATIONS

TLE-C1215

INFORMACIÓN ESPECIFICACIONES	
Temperatura de funcionamiento Working Temperature	-20 ... +60°C
Tensión de suministro Supply voltage	DC5V, 12V-24V (opcional)
Salidas Output	3 canales/ 3 channels
Modo de conexión Connecting mode	Ánodo común/ common anode (cátodo opcional)
Dimensiones externas External dimension	L82 x W65 x H24 mm
Dimensión embalaje Packing size	L135 x W80 x H54 mm
Peso neto Net weight	110 g.
Peso bruto Gross weight	130 g.
Consumo de energía estática Static power consumption	<1 W
Corriente de salida Output current	< 6 A (cada canal)
Potencia de salida Output power	5V:<90W, 12V:<216W, 24V:< 432W

DC12V-24V

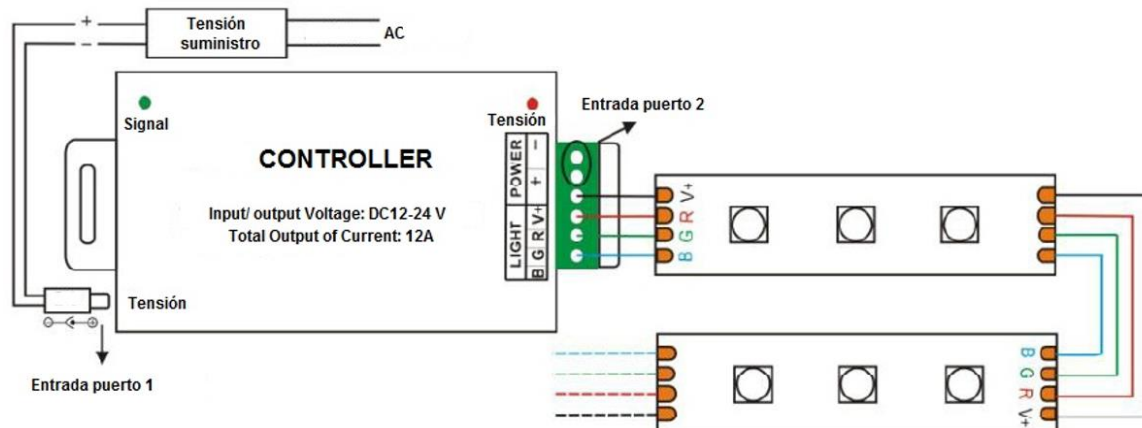



INFORMACIÓN CONTROL REMOTO



Nº	Colores	Observación	Nº	Colors	Remarks
1	Rojo Estático	Brillo ajustable	1	Static red	Brightness is adjustable
2	Azul Estático		2	Static blue	
3	Púrpura Estático		3	Static purple	
4	Verde Estático		4	Static green	
5	Amarillo Estático		5	Static yellow	
6	Cyan Estático		6	Static cyan	
7	Blanco Estático		7	Static white	
8	Cambia TRES colores	Velocidad y Brillo ajustables	8	Three color jumpy changing	Speed and Brightness are adjustable
9	Cambia SIETE colores		9	Seven color jumpy changing	
10	TRES colores gradualmente	Brillo NO ajustable	10	Three color gradual changing	Speed is adjustable and Brightness are unadjustable
11	SIETE colores gradualmente	Velocidad ajustable	11	Seven color gradual changing	
12	Rojo Flash	Velocidad y Brillo ajustables	12	Red stroboflash	Speed and Brightness are adjustable
13	Azul Flash		13	Blue stroboflash	
14	Púrpura Flash		14	Purple stroboflash	
15	Verde Flash		15	Green stroboflash	
16	Amarillo Flash		16	Yellow stroboflash	
17	Cyan Flash		17	Cyan stroboflash	
18	Blanco Flash	18	White stroboflash		
19	Rojo/ Azul	Brillo inajustable	19	R/B	Speed is adjustable and Brightness are unadjustable
20	Azul/ Verde	Velocidad NO ajustable	20	B/G	
21	Verde/ Rojo		21	G/R	

INFORMACIÓN

La tensión de suministro de este controlador es DC 12/24 V. NUNCA conectar a 220 V

Supply voltage of this product is DC 12/24 V. Never connect to others or AC 220 V

El control inalámbrico es alimentado por la batería DC12V, si se estira la antena, se obtiene un mejor control.

Wireless remote control is powered by DC12V battery, if stretch the antenna, it would control better.

